


# UPSTAR 打印服务器扫描教程

## 适用型号：US-900S 系列

### 1, 双击打开光盘文件

UPSTAR US900S

### 双击运行 autorun.exe

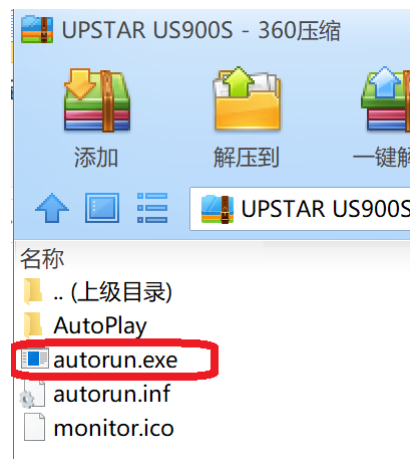


### 2, 根据自己的系统位数选择安装程序,


附注：不支持 winXP 系统，支持苹果 MAC 系统。




点击后会出现安装界面，直接点确定

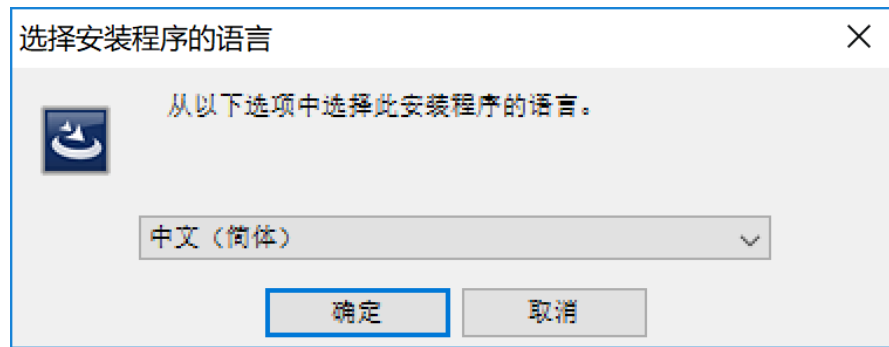


按步骤，点下一步，直至安装完毕

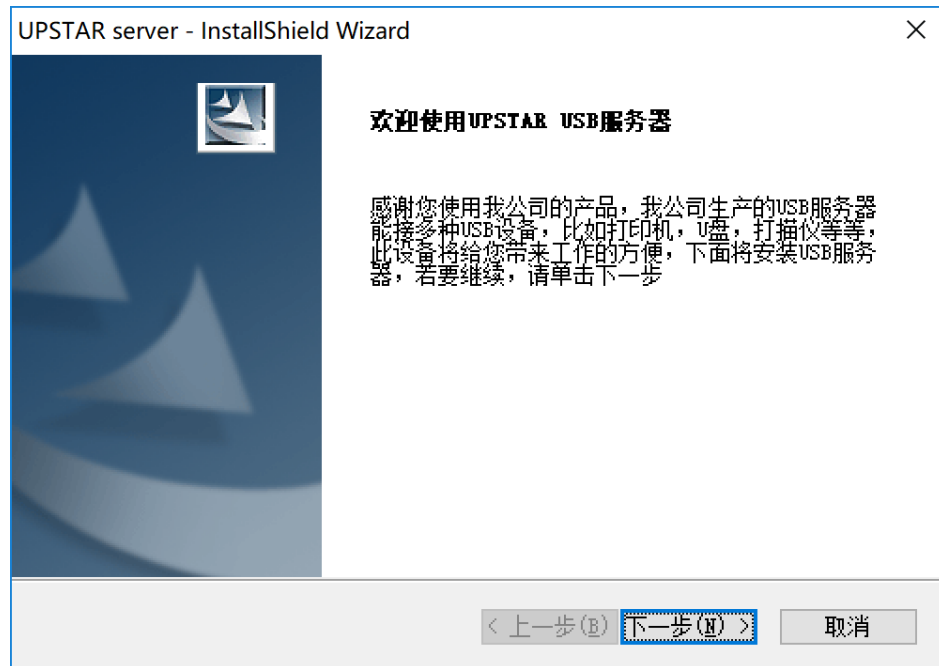


安装完毕后，弹出程序

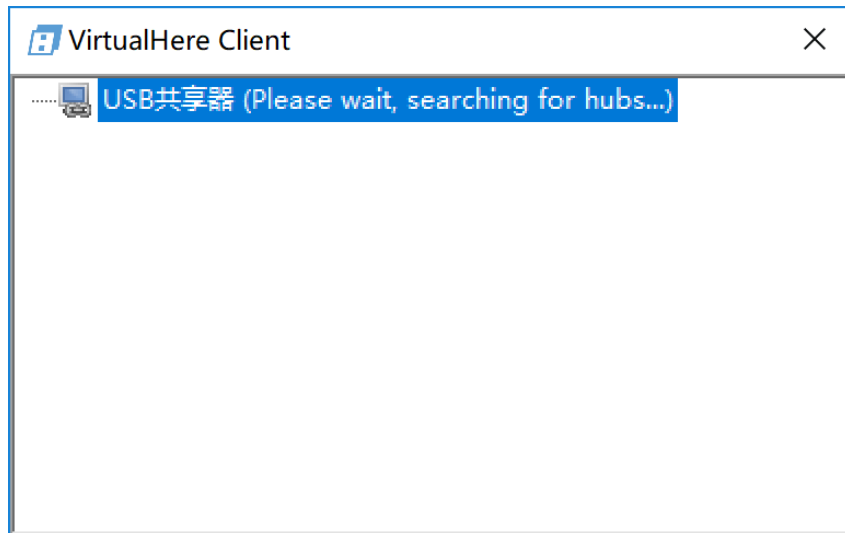

2, 软件打开后出现的第一个窗口点“否”再点“确认”, 这里提示的“Bonjour”软件可以不用安装。

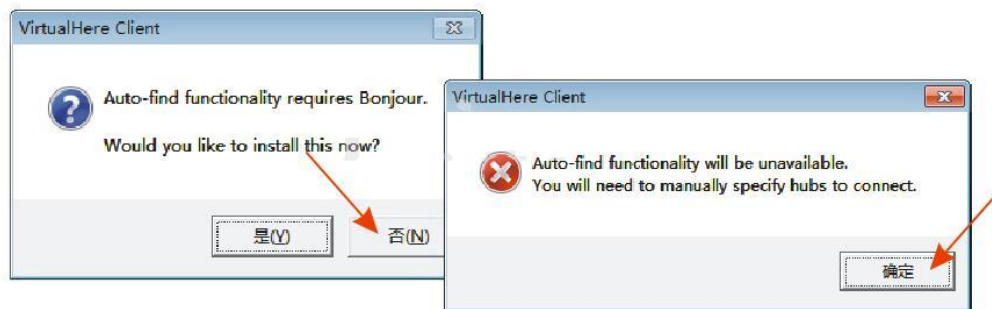


3, 在“USB 共享器”上右键, 选择“手动添加 USB 共享器”。

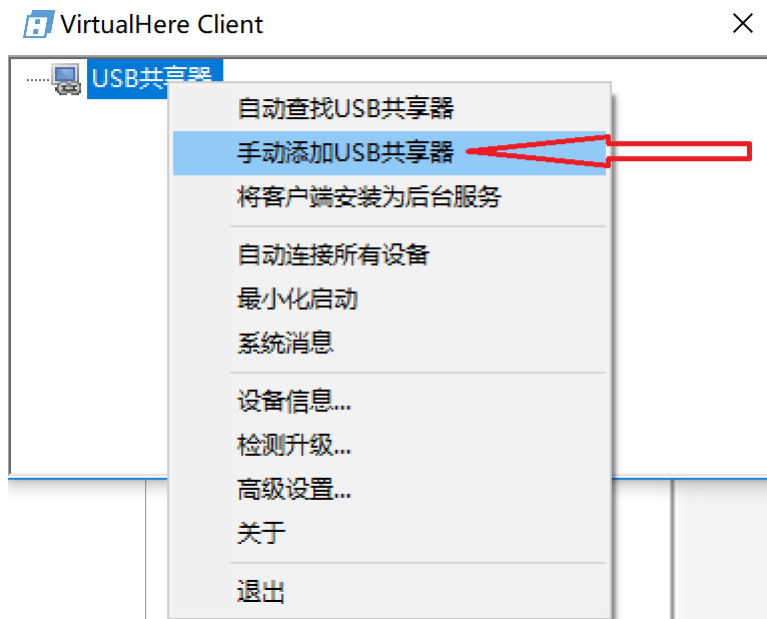


4, 在弹出的窗口点“添加”，再填上打印服务器的IP地址。


(注意: IP地址以自己设置的为准, 并非默认IP)

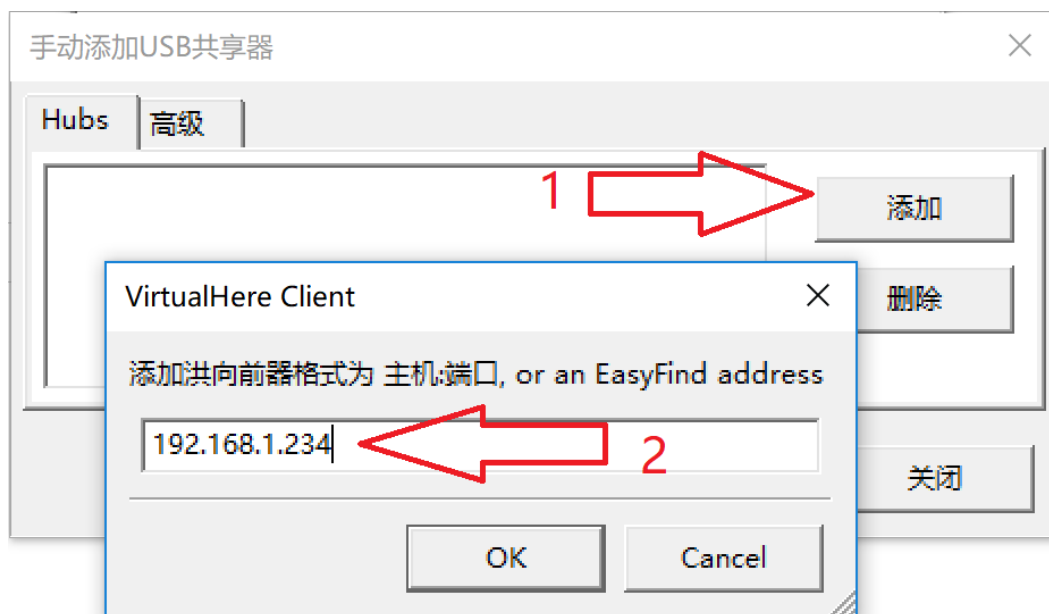


5, IP 正确, 接着会弹出这个窗口, 表示已找到打印服务器。

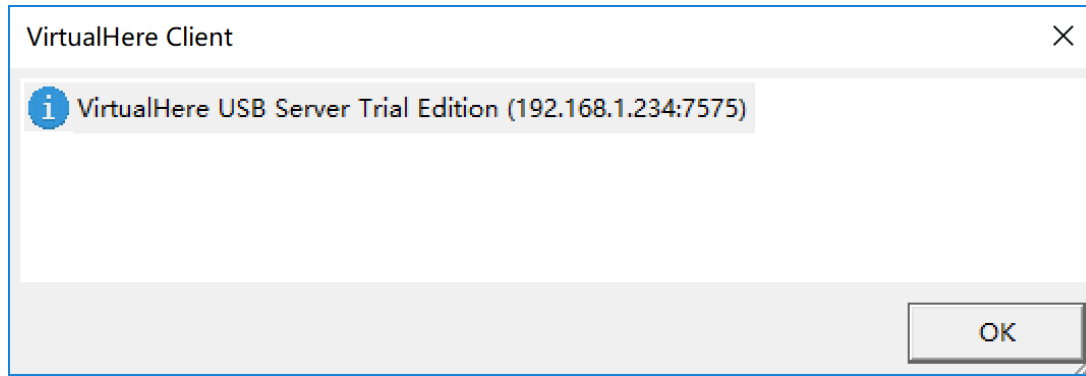


6, USB 共享器下面会显示打印服务器名称和打印机的型号

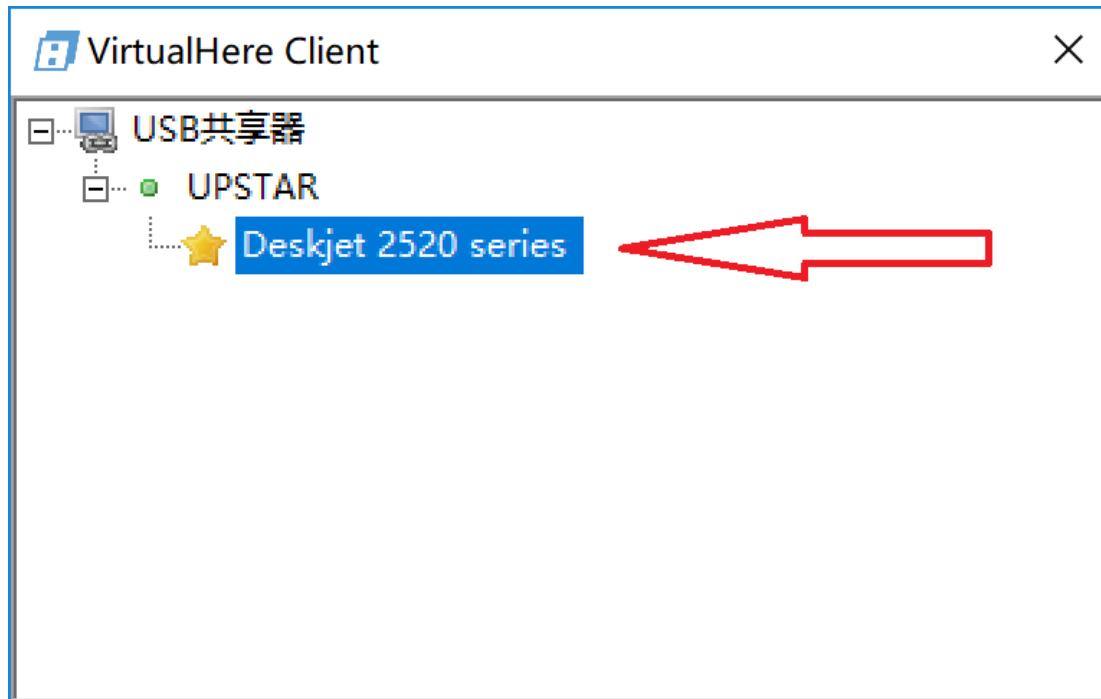

7, 在打印机上右键“连接这个设备”。


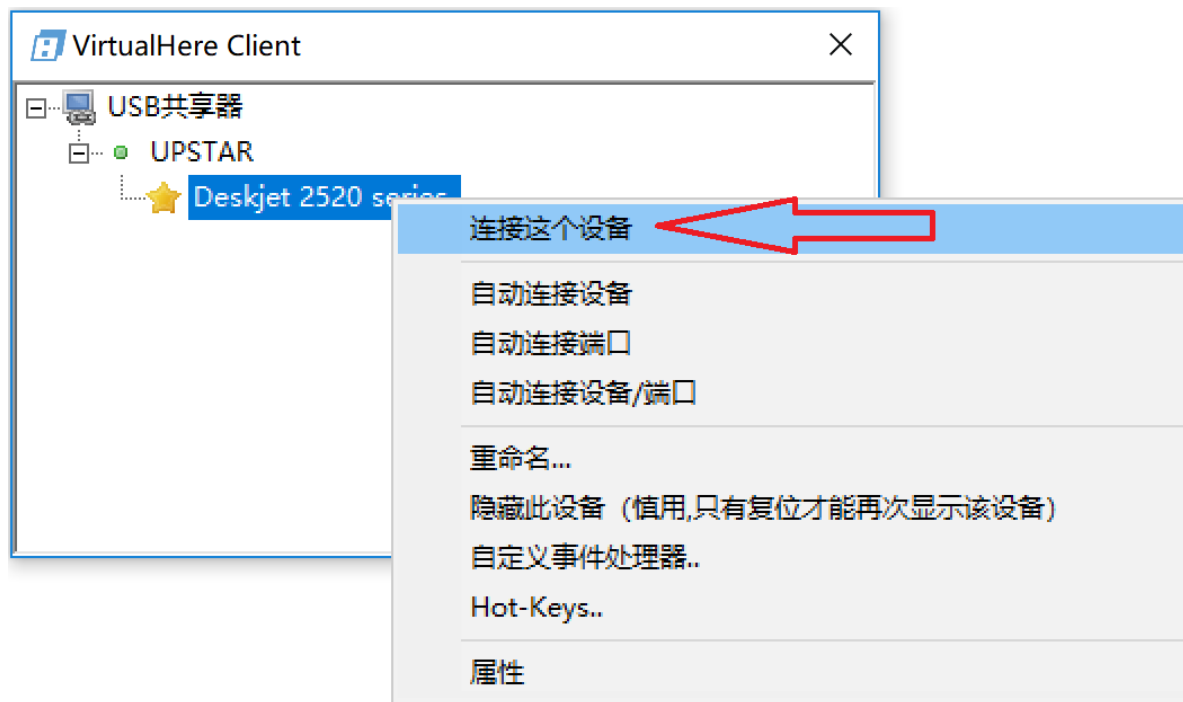



8, 弹出如下窗口, 点“确定”再“下一步”, 如果有装安全软件的, 所有提示都选“允许”“安装”, 直到完成安装。

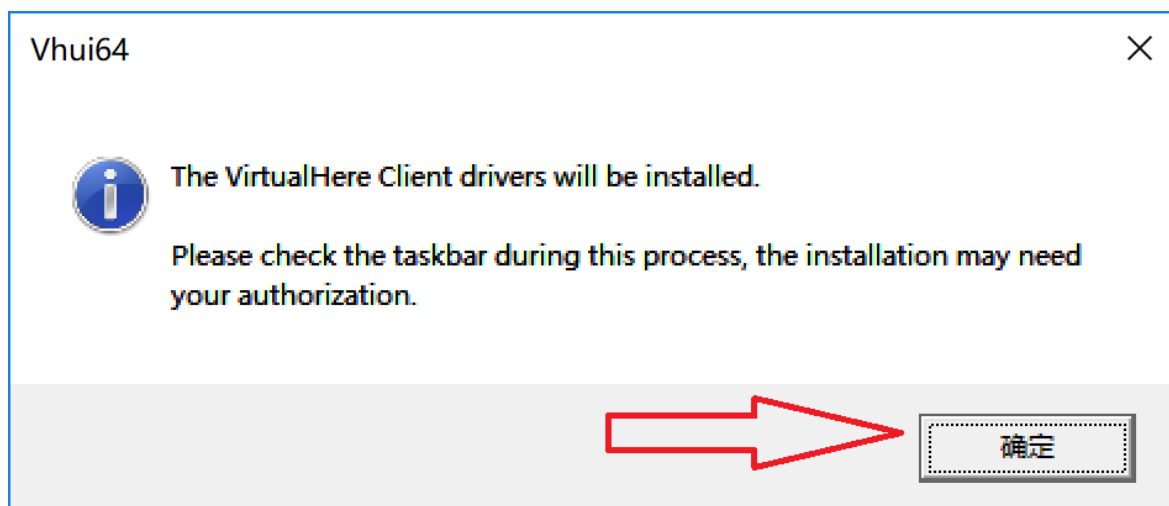

**注意: 如果安装了 360 安全卫士, 请选择允许所有操作!**


**接下来, 弹出的驱动安装的系统提示, 请点“是”或“安装”**

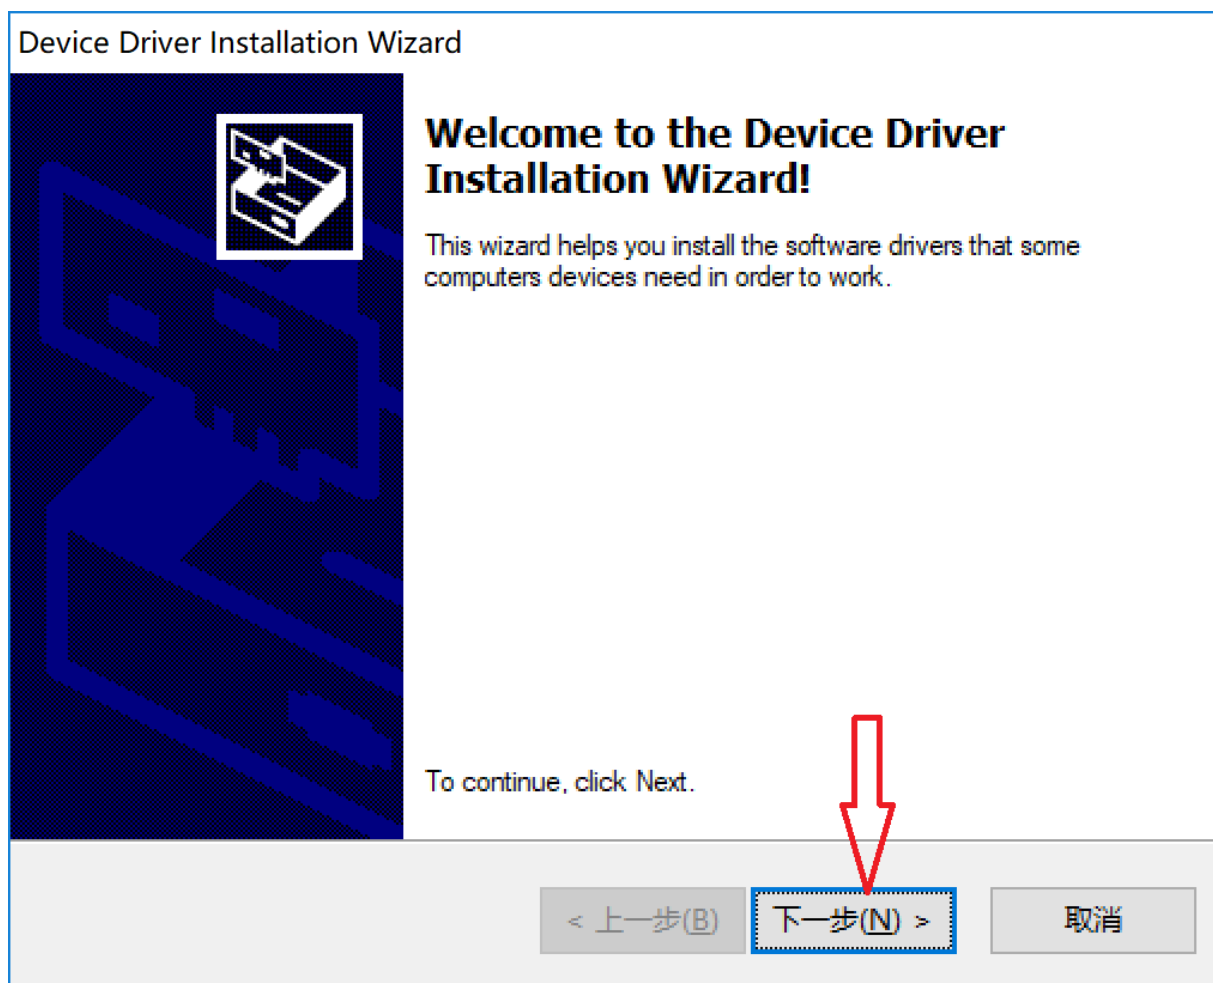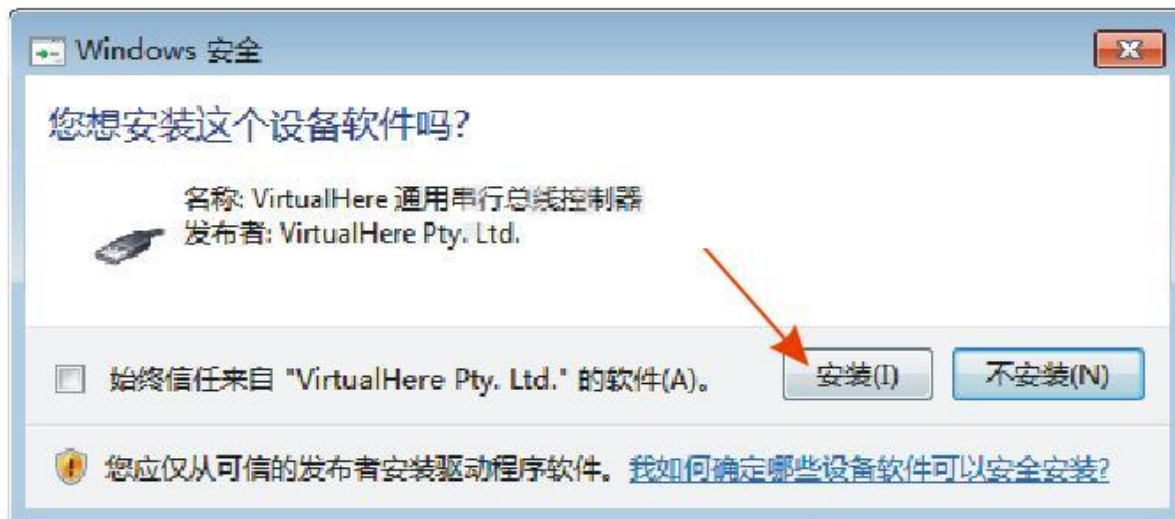

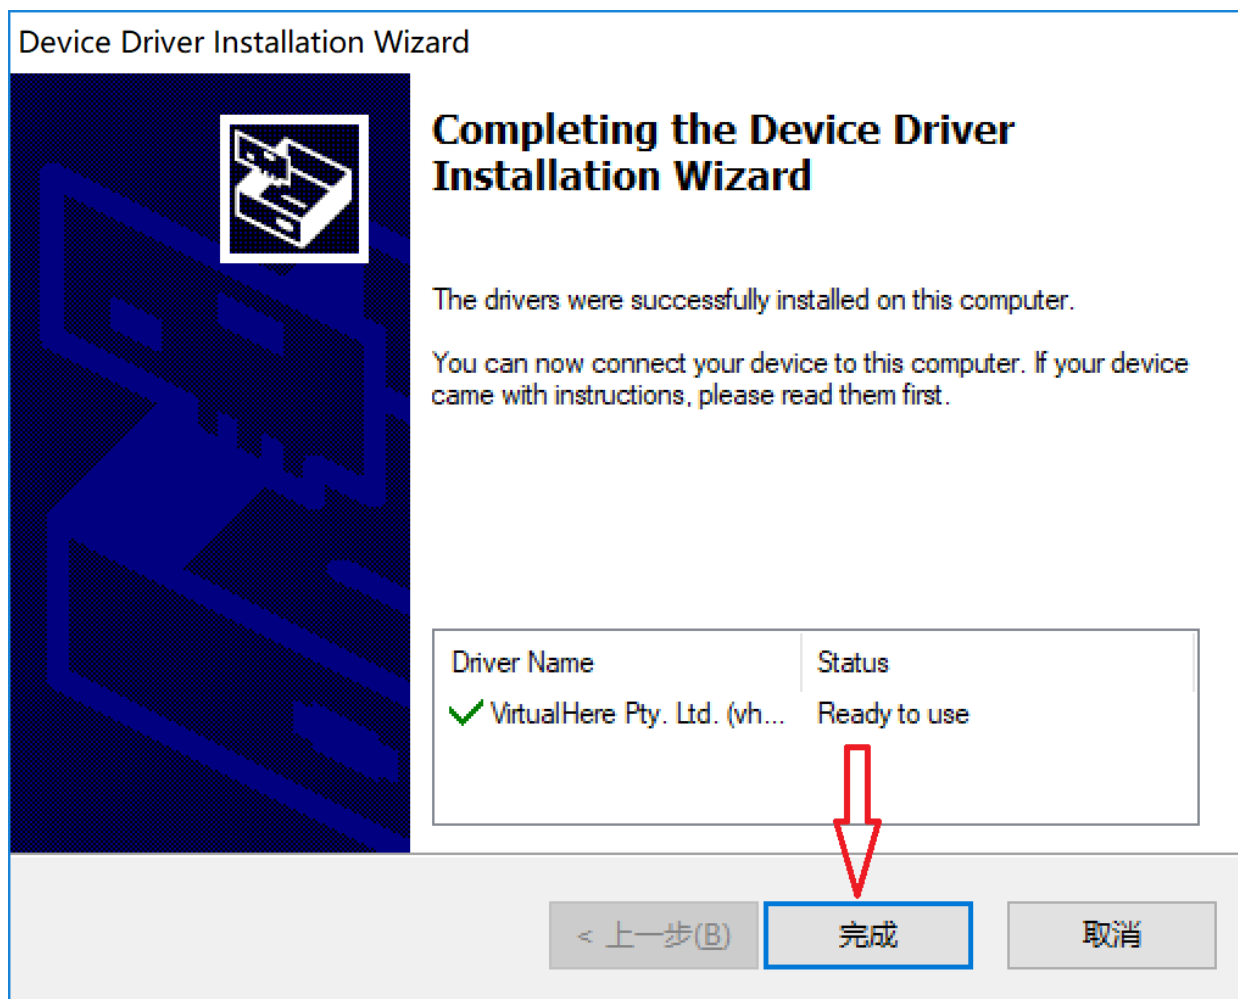


9, 打印机后面有显示 (In use by you) 表示打印机已经连接上, 可以去扫描了。




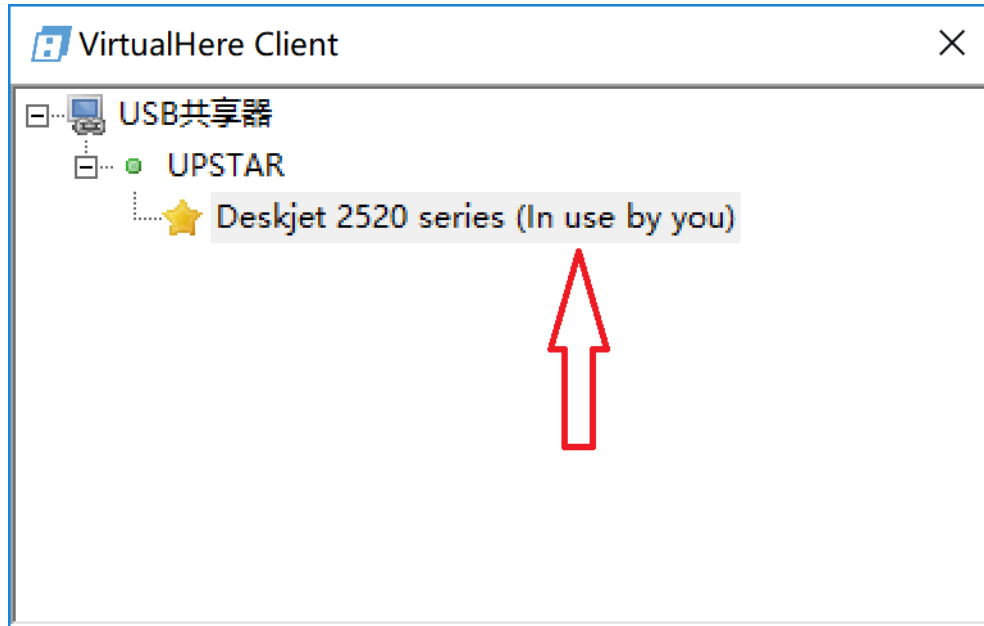


10, 打开设备和打印机, 在打印机图标上右键, 选中“开始扫描”。

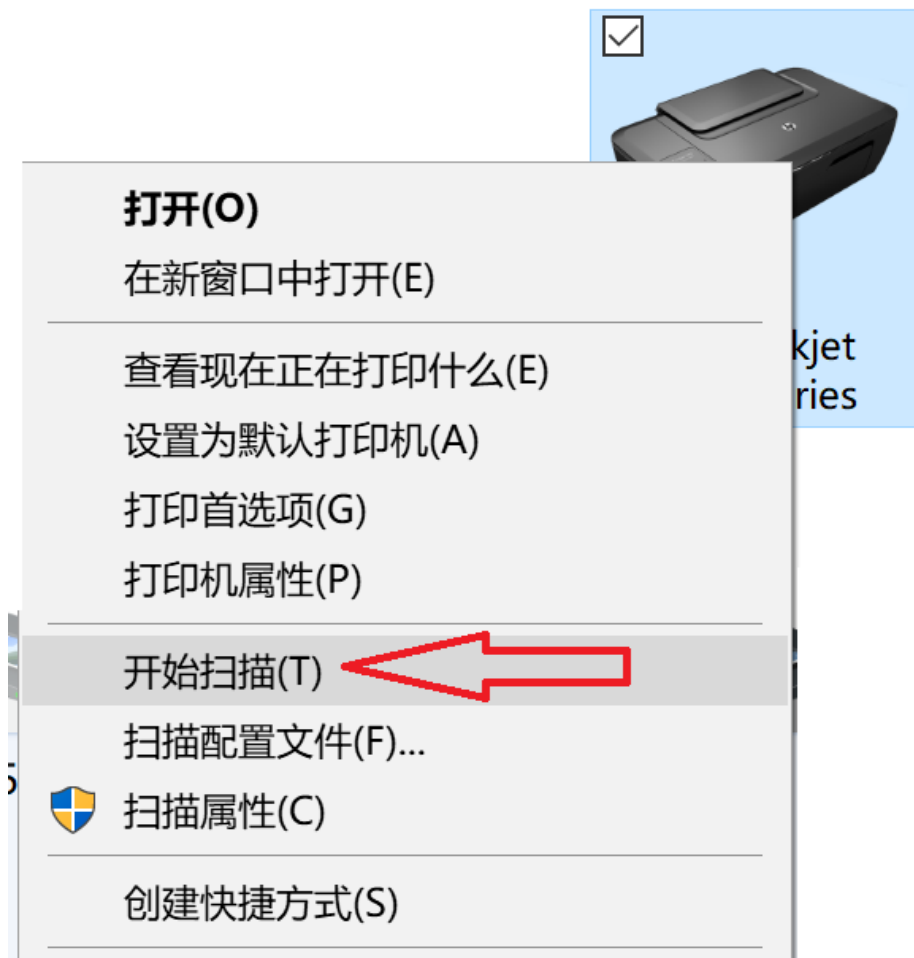

11, 扫描完后, 按自己的需要保存即可。

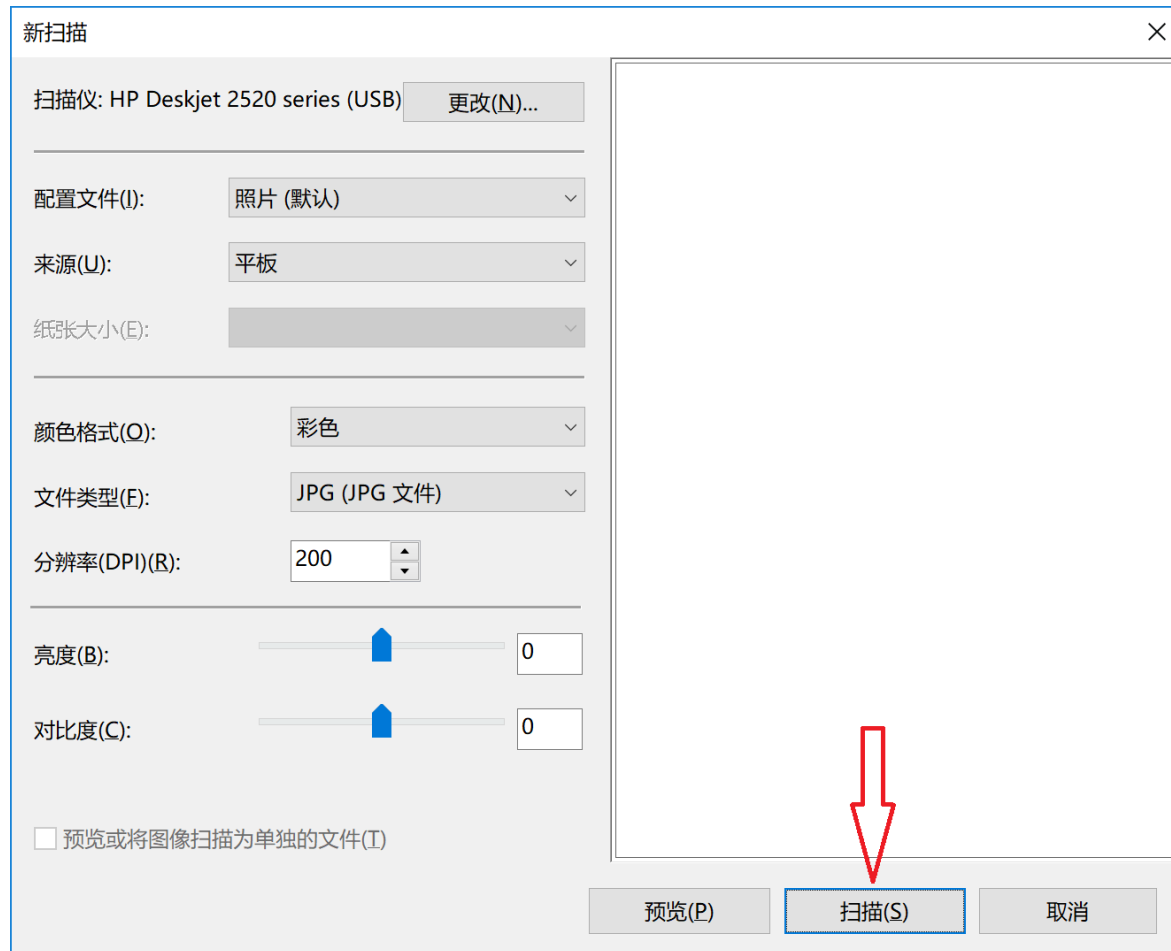

12, 最后, 双击打印机或在打印机上右键“断开这个设备”, 意思是断开连接。

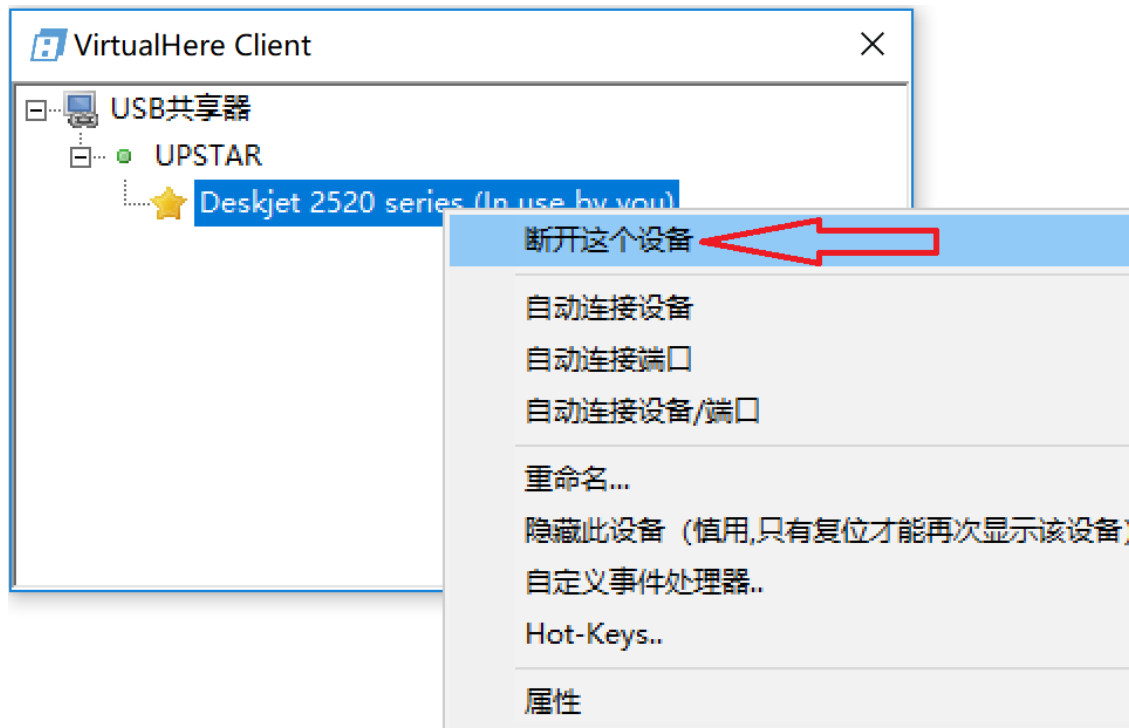

**注意：只有需要扫描时才用软件连接打印机，因为扫描是独享的，扫描完一定要断开连接，不然共享打印无法排队。**

**"连接这个设备" 相当于把打印线插在自己的电脑上一样，  
"断开这个设备" 相当于 把打印线拔掉了。**

## **问与答：**

### **1. 【打印扫描服务器工作原理】**

使用打印扫描服务器，打印和扫描是分开工作的，因此需要安装 2 个打印机驱动，

1. 一个打印机驱动是用于 IP 打印，IP 打印是不需要安装软件和运行软件。

2. 另一个打印机驱动是用于扫描，扫描是通过安装光盘里的软件，在需要扫描时，需要运行该软件，双击打印机进行连接，当打印机后面出现 (in use by you) 就可以进行扫描了，扫描完毕后，需在软件里双击打印机进行断开连接，当 (in use by you) 消失就可以了，退出程序即可。

在扫描过程中，其它电脑是无法打印的，当扫描完毕退出程序后，就可以打印了。

因有两个打印机驱动，请注明打印机的用途，方便使用。如下：



**2. 如果忽然打印不了，请看是否扫描程序是否已经连接了这个打印机，请找到这台电脑并断开这个打印机，如果还不行，重拔再接一下打印服务器的电源。**

**3. 如果程序里看不到打印机，请进入打印服务器里，点击下面的按钮，会恢复扫描设置，**

**恢复完毕会自动重启打印服务器！重启完毕后，就可以看到打印机了！**



1. 点击“网络”


### 主机名设置及扫描仪复位

配置设备的身份信息，如果使用了隐藏扫描仪功能，需要重新显示扫描仪，可以复位扫描设置，点击按钮后复位扫描设置并会重启打印服务器


系统属性



4. 下图的选项不要选择（不要打勾）！选择后会让其它电脑不能连接！

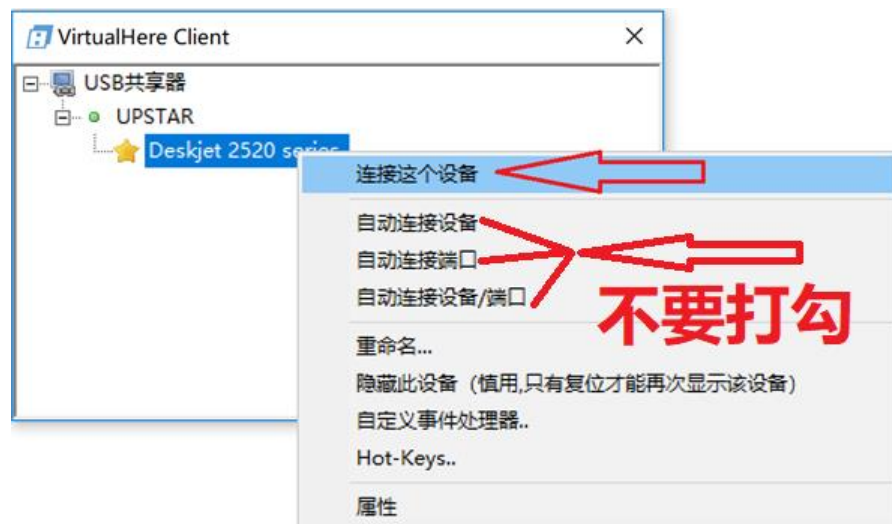

5. 如果看不到程序的界面，想要再次运行程序，只需要双击桌面的程序的图标或者双击任务栏的程序图标

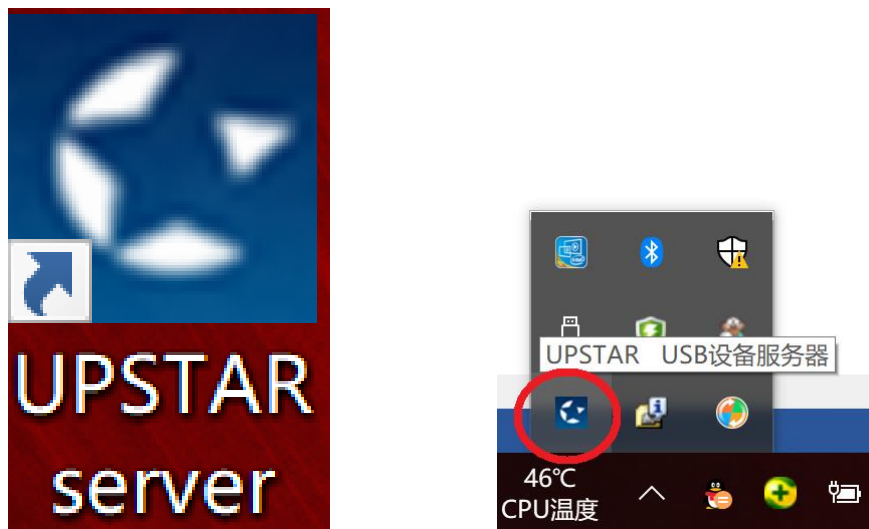

6. 苹果系统的安装程序在光盘目录里的\AutoPlay\Docs 目录里，或者在安装程序里点浏览光盘，就可以看到

